

ANALYZÁTOR VLHKOSTI S DOTYKOVOU FAREBNOU OBRAZOVKOU A AUTOMATICKÝ OTVÁRANÍM PRACOVNEJ KOMORY. SKUTOČNE JEDNODUCHÁ INTUITÍVNA OBSLUHA POMOCOU VOĽNE KONFIGUROVATEĽNEJ 5" FAREBNEJ DOTYKOVEJ OBRAZOVKY A ZÁKLADNÝCH TLAČIDIEL . VYHRIEVANIE PRIESTORU URČENÉHO PRE VZORKU POMOCOU IR ALEBO HALOGENOVÉHO ŽIARIČA ZABEZPEČUJE RÝCHLY PROCES SUŠENIA A RÝCHLE UKONČENIE MERANIA. TEPLOTA V PRACOVNOM PRIESTORE SA SNÍMA POMOCOU PRESNEHO ODPOROVÉHO SNÍMAČA. ANALYZÁTOR JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ DO SIETE A K PERIFÉRYM ZARIADENIAM AKO POČÍTAČU, TLAČIARNI, SKENERU, CEZ RS 232C, USB A, USB B, ETHERNET, WIFI. **USB KLÚČ**. PRENOS DATABÁZ JE MEDZI ANALYZÁTORMI ALEBO PRENOS DATABÁZ A NAMERANÝCH VÝSLEDKOV DO POČÍTAČA JE MOŽNÝ AJ CEZ USB KLÚČ



Základné charakteristiky

- automatické otváranie/zatváranie sušiacej komory
- 5" farebná dotyková obrazovka, konfigurovateľná
- pamäť nameraných výsledkov 5000
- výsledok obsahuje dátum, čas, materiál, sušiaci program, hmotnosť, výsledok, čas trvania sušenia...
- pamäť na 200 používateľských sušiacich programov
- databáza surovín 5000 (možno priradiť suš. prog.)
- databáza používateľov 100 v troch úrovniach
- databáza klientov 100,
- štatistika, spracovanie údajov
- procedúry GLP, identifikácia vzorky na obrazovke
- štandardné tlačové výstupy
- jednoduché konfigurovanie tlačie
- voľne konfigurovateľná obrazovka
- dvojica bezdotykových programovateľných snímačov
- jazyk anglický, nemecký, španielsky, český...

Profily sušenia






- štandardné – rýchly nábeh na zvolenú teplotu
- pozvoľné – pomalý nábeh na zvolenú teplotu
- krokové – nastavenie sušenia v 3 krokoch (teplota/čas)
- rýchle – na začiatku vyššia teplota, dosušenie nižší

Ukončenie procesu sušenia

- automatické po dosiahnutí zmeny hmotnosti - 5 volieb
- manuálne zatlačením tlačidla STOP
- po dosiahnutí vybraného/nastaveného času

Zobrazenie údajov počas sušenia

- obsah vlhkosti/sušiny/atro [%] alebo hmotnosť [g]
- materiál, sušiaci program, používateľ, čas, dátum
- profil sušenia- teplota, režim ukončenia, interval tlačie
- čas trvania sušenia, aktuálna teplota, piktogram stavu
- tlačidlá setup, používateľ, program, otvorenie/zatvor. komory, nastavenia , štart a databázy

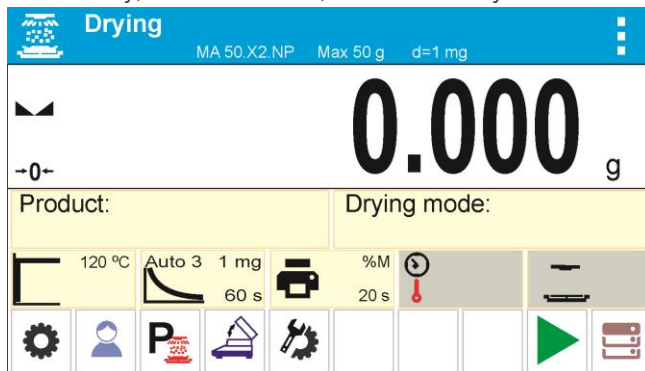

Typ	Rozsah		Indikácia			Reprodukcia		Miska mm	Cenik bez DPH	Aktuálne	Aktuálne	košík
	g	°C	mg	°C	%	%	bez DPH			s DPH		
MA 50/1.X2.A	50g	160°C	0,1	1°C	0,0001%	0,05% (vzorka 2g)	0,02% (5g)	Ø 90	1 670 €	1 400 €	1 680 €	
MA 200/1.X2.A	50g	160°C	0,1	1°C	0,0001%	0,05% (vzorka 2g)	0,02% (5g)	Ø 90	3 240 €	2 750 €	3 300 €	
MA 50.X2.A	50g	160°C	1	1°C	0,001%	0,05% (vzorka 2g)	0,02% (5g)	Ø 90	1 570 €	1 300 €	1 560 €	
MA 110.X2.A	110g	160°C	1	1°C	0,001%	0,05% (vzorka 2g)	0,02% (5g)	Ø 90	1 620 €	1 350 €	1 620 €	
MA 210.X2.A	210g	160°C	1	1°C	0,001%	0,05% (vzorka 2g)	0,02% (5g)	Ø 90	1 670 €	1 400 €	1 680 €	
Príplatok za zvýšenú teplotu do 200°C									150 €	150 €	180 €	
Príplatok za kovový žiarič 160°C verzia MA xx.X2.A NH									300 €	300 €	360 €	
Príplatok za zvýšenú teplotu do 250°C (halogénový žiarič) verzia MA xx.X2.A WH									300 €	300 €	360 €	
Príplatok za zabudovaný systém automatickej internej kalibrácie verzia MA xx.X2.IC.A									150 €	150 €	180 €	
Sada Al misiek 50 ks									20 €	20 €	24 €	

Štandardná dodávka: analyzátor + 10 misiek + manuál

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi a manuál. Možnosť dodania špeciálnych verzií

Na analyzátory platí plná záruka 2 roky